SOLAR'S MOST TRUSTED

REC

REC ALPHA PURE-R SERIES

PRODUCT SPECIFICATIONS

COMPACT PANEL SIZE

9 A PANEL CURRENT
COMPATIBLE WITH MLPE

430 WP

223 W/M²

PRODUCT REC 25 YEAR ProTrust WARRANTY PERFORMANCE LABOR

ELIGIBLE

LEAD FREE

ROHS COMPLIANT

EXPERIENCE α

PERFORMANCE

REC ALPHA PURE-R SERIES

PRODUCT SPECIFICATIONS

REC
SOLAR'S MOST TRUSTED

製品概要

セルタイプ:	80枚ハーフカットヘテロジャンクションセル, 鉛フリー ギャップレステクノロジー
ガラス:	3.2 mm 厚ソーラーガラス反射防止表面処理 EN 12150に適合
バックシート:	高耐圧ポリマー構造(黒色)
フレーム:	陽極酸化処理アルミニウム(黒色)
ジャンクションボックス:	4バイパスダイオードによる4ユニット構成, 鉛フリー IP68, IEC 62790に適合
コネクタ:	Stäubli MC4 PV-KBT4/PV-KST4 (4 mm²) IEC 62852に適合、接続時のみIP68
ケーブル類:	4 mm², ソーラーケーブル, 1.7 m + 1.7 m EN 50618に適合
外形寸法:	1730 x 1118 x 30 mm (1.93 m²)
重量:	21.5 kg
原産国:	シンガポール製

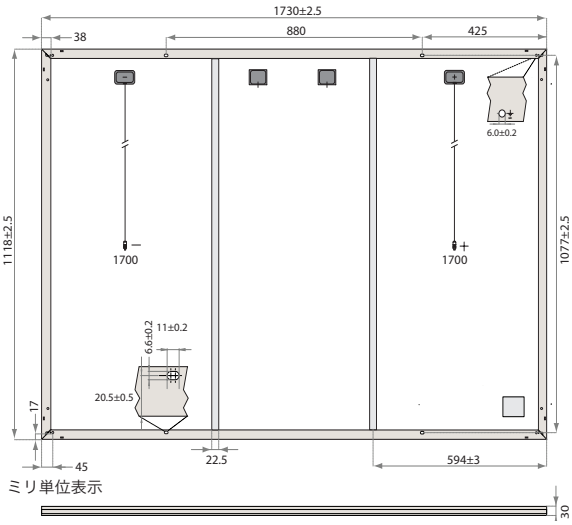

電気性能データ

型式*: RECxxxAA Pure-R

STC 公称最大出力 - P_{MAX} (Wp)	400	410	420	430
出力許容差 - (W)	0/+10	0/+10	0/+10	0/+10
公称最大出力動作電圧 - V_{MPP} (V)	48.8	49.4	50.0	50.5
公称最大出力動作電流 - I_{MPP} (A)	8.20	8.30	8.40	8.52
公称開放電圧 - V_{OC} (V)	58.9	59.2	59.4	59.7
公称短絡電流 - I_{SC} (A)	8.80	8.84	8.88	8.91
電力密度 (W/m²)	207	212	218	223
パネル変換効率 (%)	20.7	21.2	21.8	22.3
NMOT 公称最大出力 - P_{MAX} (Wp)	305	312	320	327
公称最大出力動作電圧 - V_{MPP} (V)	46.0	46.6	47.1	47.6
公称最大出力動作電流 - I_{MPP} (A)	6.64	6.70	6.80	6.88
公称開放電圧 - V_{OC} (V)	55.5	55.8	56.0	56.3
公称短絡電流 - I_{SC} (A)	7.11	7.16	7.20	7.24

標準試験条件 (STC: 放射照度 1000 W/m², AM 1.5, セル温度 25°C) における値, ワットクラス内のP_{MAX},V_{OC}およびI_{SC}の±3%許容誤差は製造品に基づいています。公称モジュール動作温度 (NMOT: 放射照度 800 W/m², AM 1.5, 風速 1m/s, 環境温度 20°C)。*型式のxxx箇所はワットクラス。

取得認証

IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, UL 61730	
IEC 62804	PID
IEC 61701	塩水噴霧試験 (Severity 6)
IEC 62716	アンモニア腐食試験
ISO 11925-2	引火性試験 (Class E)
IEC 62782	機械的負荷試験
IEC 61215-2:2016	雹耐性試験(35mm)
IEC 62321	鉛フリー RoHS準拠 EU 863/2015
ISO 14001, ISO 9001, IEC 45001, IEC 62941	

Intertek Lead-Free

温度定格*

公称モジュール動作温度:	44°C (±2°C)
温度係数 P_{MAX}:	-0.24 %/°C
温度係数 V_{OC}:	-0.24 %/°C
温度係数 I_{SC}:	0.04 %/°C

*記載の温度係数はリニア値

最大定格

動作温度:	-40...+85°C
最大システム電圧:	1000 V
最大試験荷重(表面):	+7000 Pa (713 kg/m²)*
最大試験荷重(裏面):	-4000 Pa (407 kg/m²)*
最大直列ヒューズ定格:	25 A
最大逆電流保護:	25 A

* 設置方法に関しては、設置説明書を参照してください
設計荷重=試験荷重/1.5(安全率)

保証

	標準	REC ProTrust	
RECソーラープロフェッショナル認定業者による設置	いいえ	はい	はい
システムサイズ	すべて	≤25 kW	25-500 kW
製品保証（年）	20	25	25
出力保証（年）	25	25	25
施工費保証（年）	0	25	10
初年度の出力	98%	98%	98%
年間出力劣化率	0.25%	0.25%	0.25%
25年経過時の出力	92%	92%	92%

REC PROTRUST保証は、RECソーラープロフェッショナル認定業者を通じて購入されたモジュールにのみ保証が適用されます。詳しくはWWW.RECGROUP.COM をご覧ください。

配送情報

1パレットあたりのモジュール数:	33
40フィートGP/ハイキューブコンテナあたりのモジュール数:	858(26パレット)

低輝度特性

STCにおけるモジュールの標準的な低照度性能



販売元:

RECグループは、1996年に設立され、消費者にクリーンで入手しやすい価格の太陽光発電を提供することに専念する国際的かつ先駆的な太陽エネルギー企業です。RECは太陽光発電で世界的に信頼されている企業であり、材料から一貫生産するモジュールの高い品質、革新性、そして低いCO_2排出量にこだわりを持っています。RECはノルウェーに本社、シンガポールに事業本部があり、さらに北アメリカ、ヨーロッパおよびアジア太平洋にも販売拠点があります。

REC Solar PTE. LTD.
20 Tuas South Ave. 14
Singapore 637312
post@recgroup.com
www.recgroup.com

REC

Ref: PM-DS-12-06-Rev-3.1 03.23

製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。