



商品名	サンロックGripⅢ 端部固定金具30mmセット	品番	ESG3E30A	参考重量	240 [g]
-----	-----------------------------	----	----------	------	---------

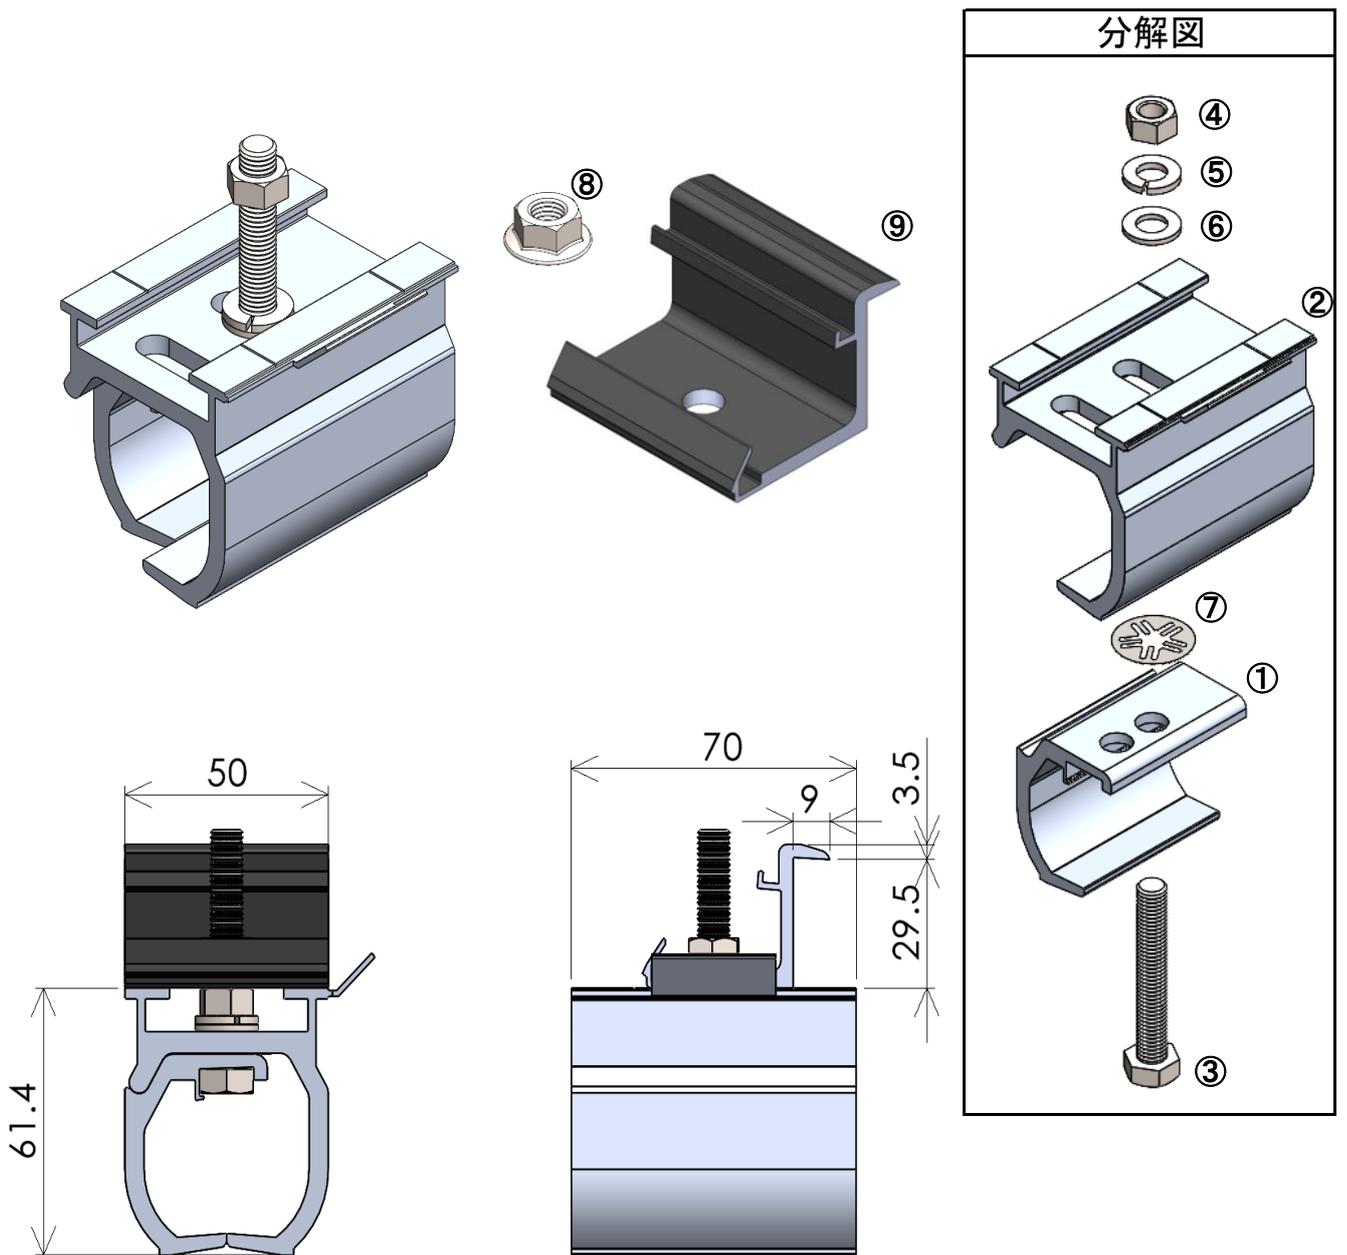

【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	サンロックGripⅢA	1	52 [g]	L50 × D35 × H46.2	A6063S-T5(JIS H 4100) 陽極酸化塗装複合被膜	組付け
②	サンロックGripⅢB	1	117 [g]	L70 × D50 × H61.4	A6063S-T5(JIS H 4100) 陽極酸化塗装複合被膜	組付け
③	六角ボルト	1	24 [g]	M8 × 55	SUS304(JIS G 4303) / ジオメット	組付け
④	六角ナット	1	5 [g]	M8	SUS304(JIS G 4303) / ジオメット	組付け用、固定用
⑤	スプリングワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304(JIS G 4304) / ジオメット	組付け用、固定用
⑥	ワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304(JIS G 4304) / ジオメット	組付け用、固定用
⑦	ボルト抜け止め	1	1 [g]	M8ボルト用	SUS304(JIS G 4304)	組付け
⑧	フランジナット	1	6 [g]	M8	SUS304(JIS G 4303) / ジオメット	固定用
⑨	端部固定金具(30mm用)	1	31 [g]	L50 × D45 × H33	A6063S-T5(JIS H 4100) 陽極酸化塗装複合被膜	


商品名	サンロックGripⅢ 端部固定金具32mmセット	品番	ESG3E32A	参考重量	244 [g]
-----	-----------------------------	----	----------	------	---------

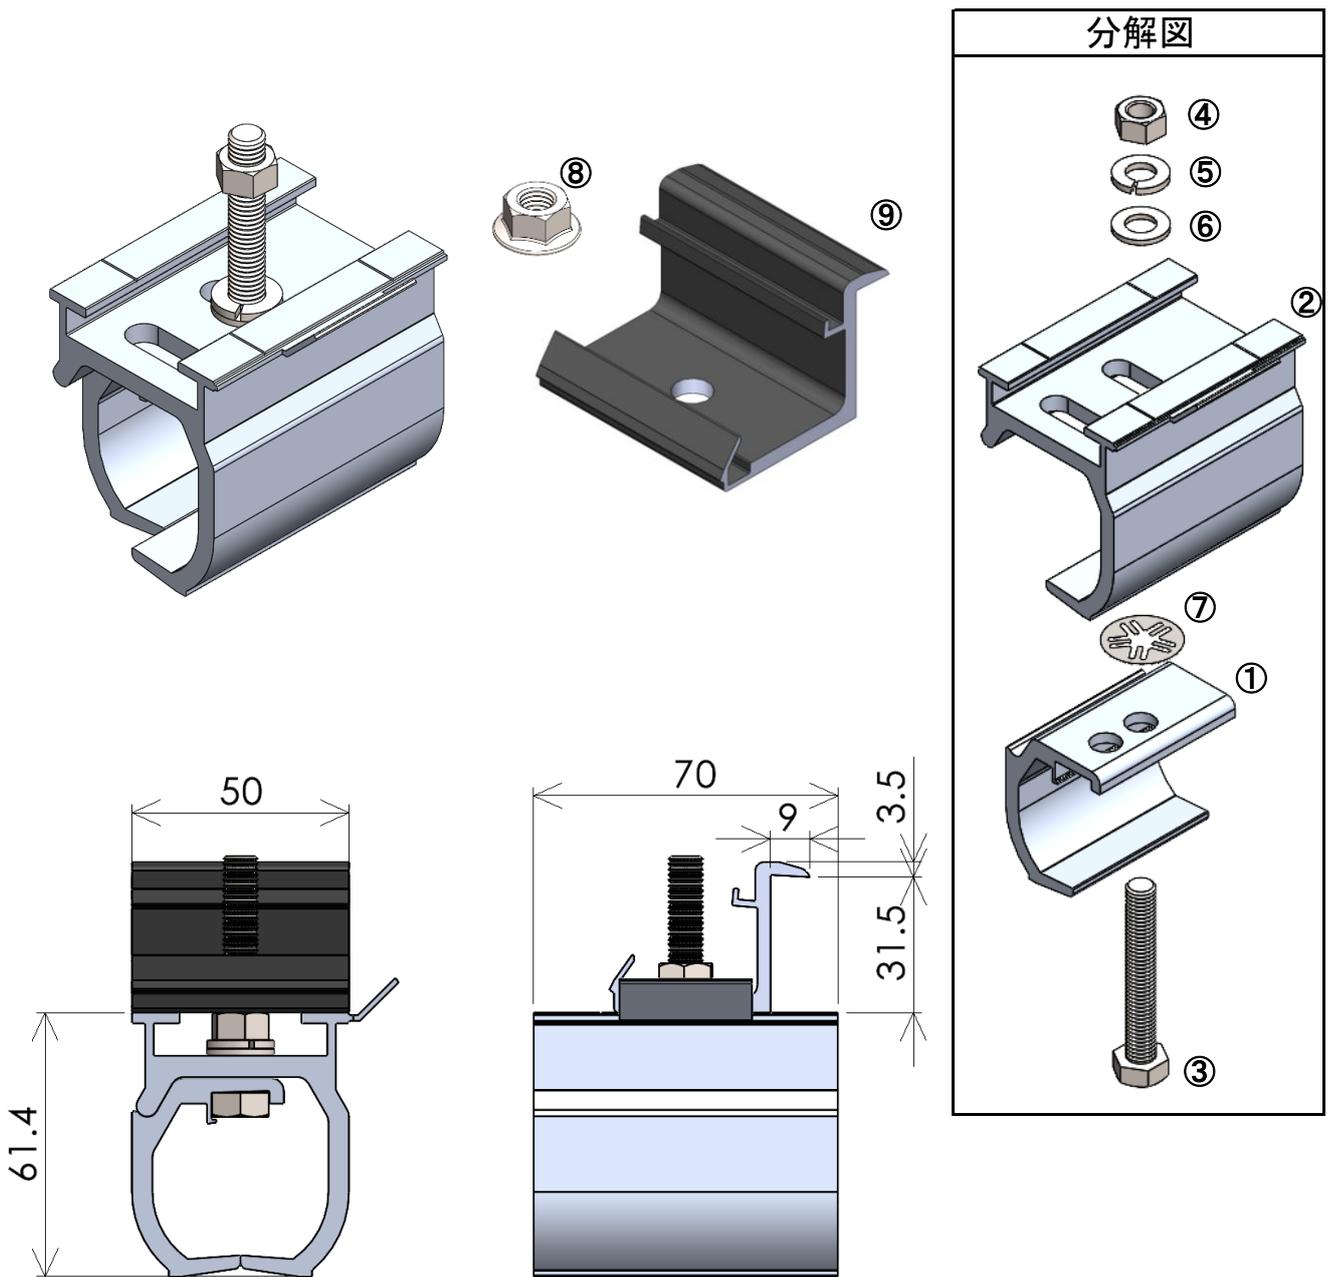

【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	サンロックGripⅢA	1	52 [g]	L50 × D35 × H46.2	A6063S-T5(JIS H 4100) 陽極酸化塗装複合被膜	組付け
②	サンロックGripⅢB	1	117 [g]	L70 × D50 × H61.4	A6063S-T5(JIS H 4100) 陽極酸化塗装複合被膜	組付け
③	六角ボルト	1	24 [g]	M8 × 55	SUS304(JIS G 4303) / ジオメット	組付け
④	六角ナット	1	5 [g]	M8	SUS304(JIS G 4303) / ジオメット	組付け用、固定用
⑤	スプリングワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304(JIS G 4304) / ジオメット	組付け用、固定用
⑥	ワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304(JIS G 4304) / ジオメット	組付け用、固定用
⑦	ボルト抜け止め	1	1 [g]	M8ボルト用	SUS304(JIS G 4304)	組付け
⑧	フランジナット	1	6 [g]	M8	SUS304(JIS G 4303) / ジオメット	固定用
⑨	端部固定金具(32mm用)	1	35 [g]	L50 × D45 × H35	A6063S-T5(JIS H 4100) 陽極酸化塗装複合被膜	


商品名	サンロックGripⅢ 端部固定金具35mmセット	品番	ESG3E35A	参考重量	245 [g]
-----	-----------------------------	----	----------	------	---------

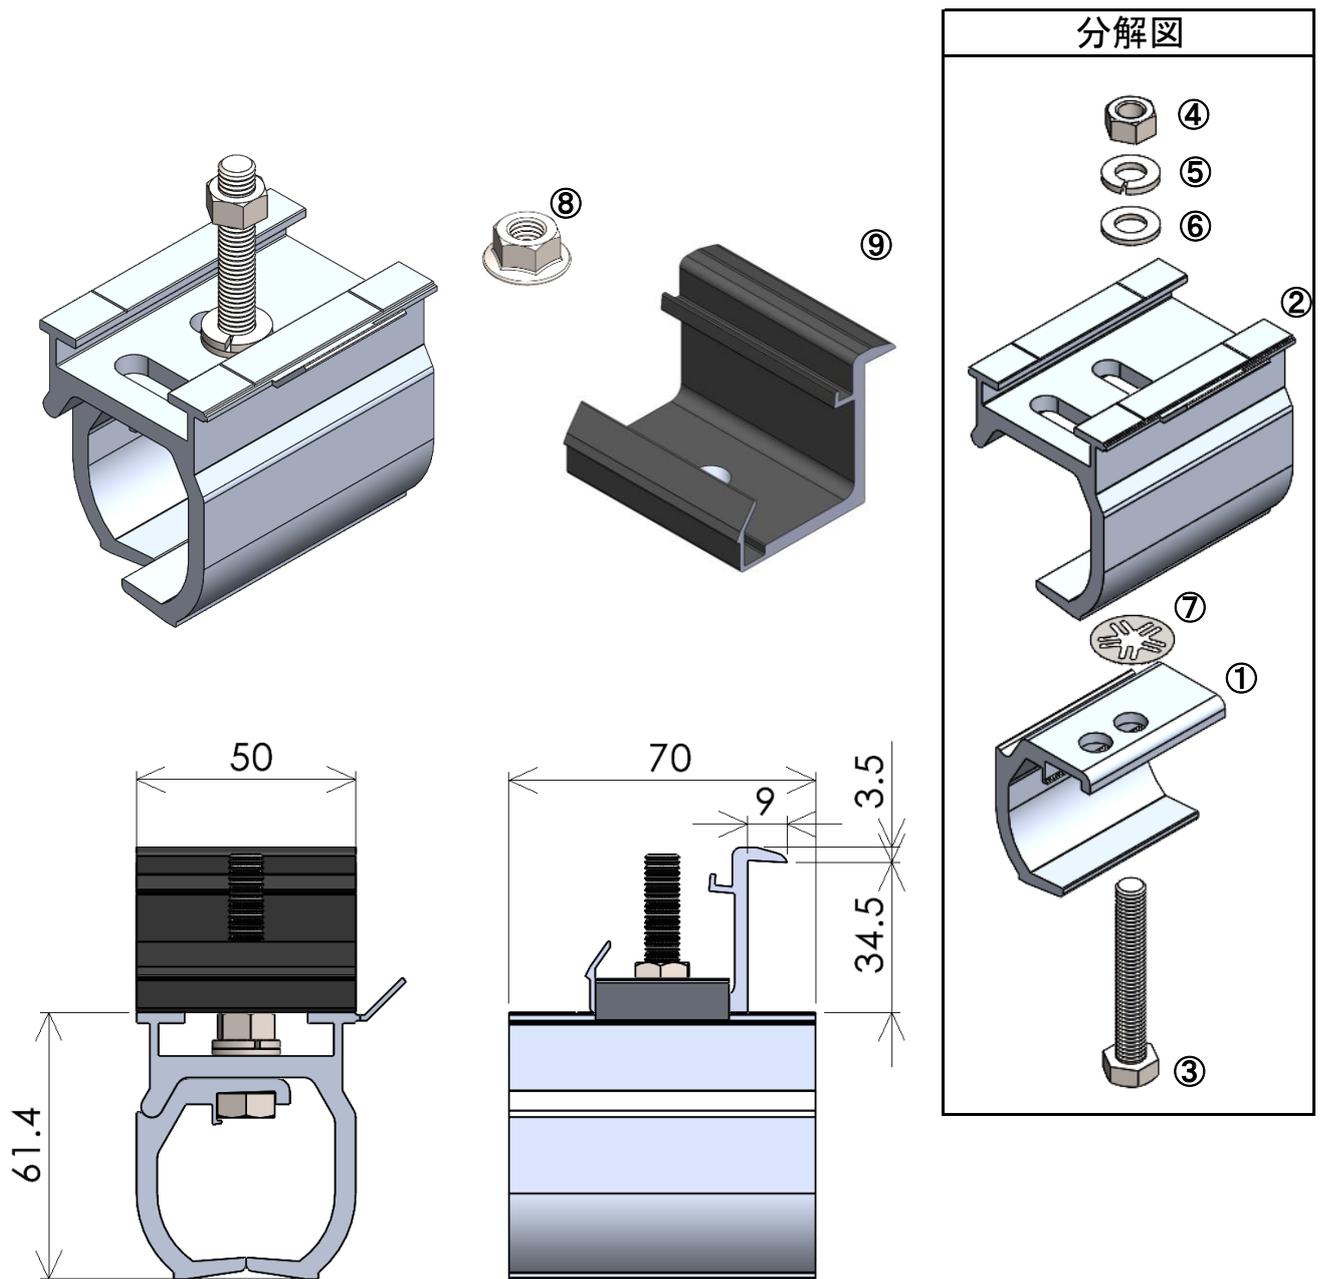

【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	サンロックGripⅢA	1	52 [g]	L50 × D35 × H46.2	A6063S-T5(JIS H 4100) 陽極酸化塗装複合被膜	組付け
②	サンロックGripⅢB	1	117 [g]	L70 × D50 × H61.4	A6063S-T5(JIS H 4100) 陽極酸化塗装複合被膜	組付け
③	六角ボルト	1	24 [g]	M8 × 55	SUS304(JIS G 4303) / ジオメット	組付け
④	六角ナット	1	5 [g]	M8	SUS304(JIS G 4303) / ジオメット	組付け用、固定用
⑤	スプリングワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304(JIS G 4304) / ジオメット	組付け用、固定用
⑥	ワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304(JIS G 4304) / ジオメット	組付け用、固定用
⑦	ボルト抜け止め	1	1 [g]	M8ボルト用	SUS304(JIS G 4304)	組付け
⑧	フランジナット	1	6 [g]	M8	SUS304(JIS G 4303) / ジオメット	固定用
⑨	端部固定金具(35mm用)	1	36 [g]	L50 × D45 × H38	A6063S-T5(JIS H 4100) 陽極酸化塗装複合被膜	





商品名	サンロックGripⅢ 端部固定金具40mmセット	品番	ESG3E40A	参考重量	248 [g]
-----	-----------------------------	----	----------	------	---------

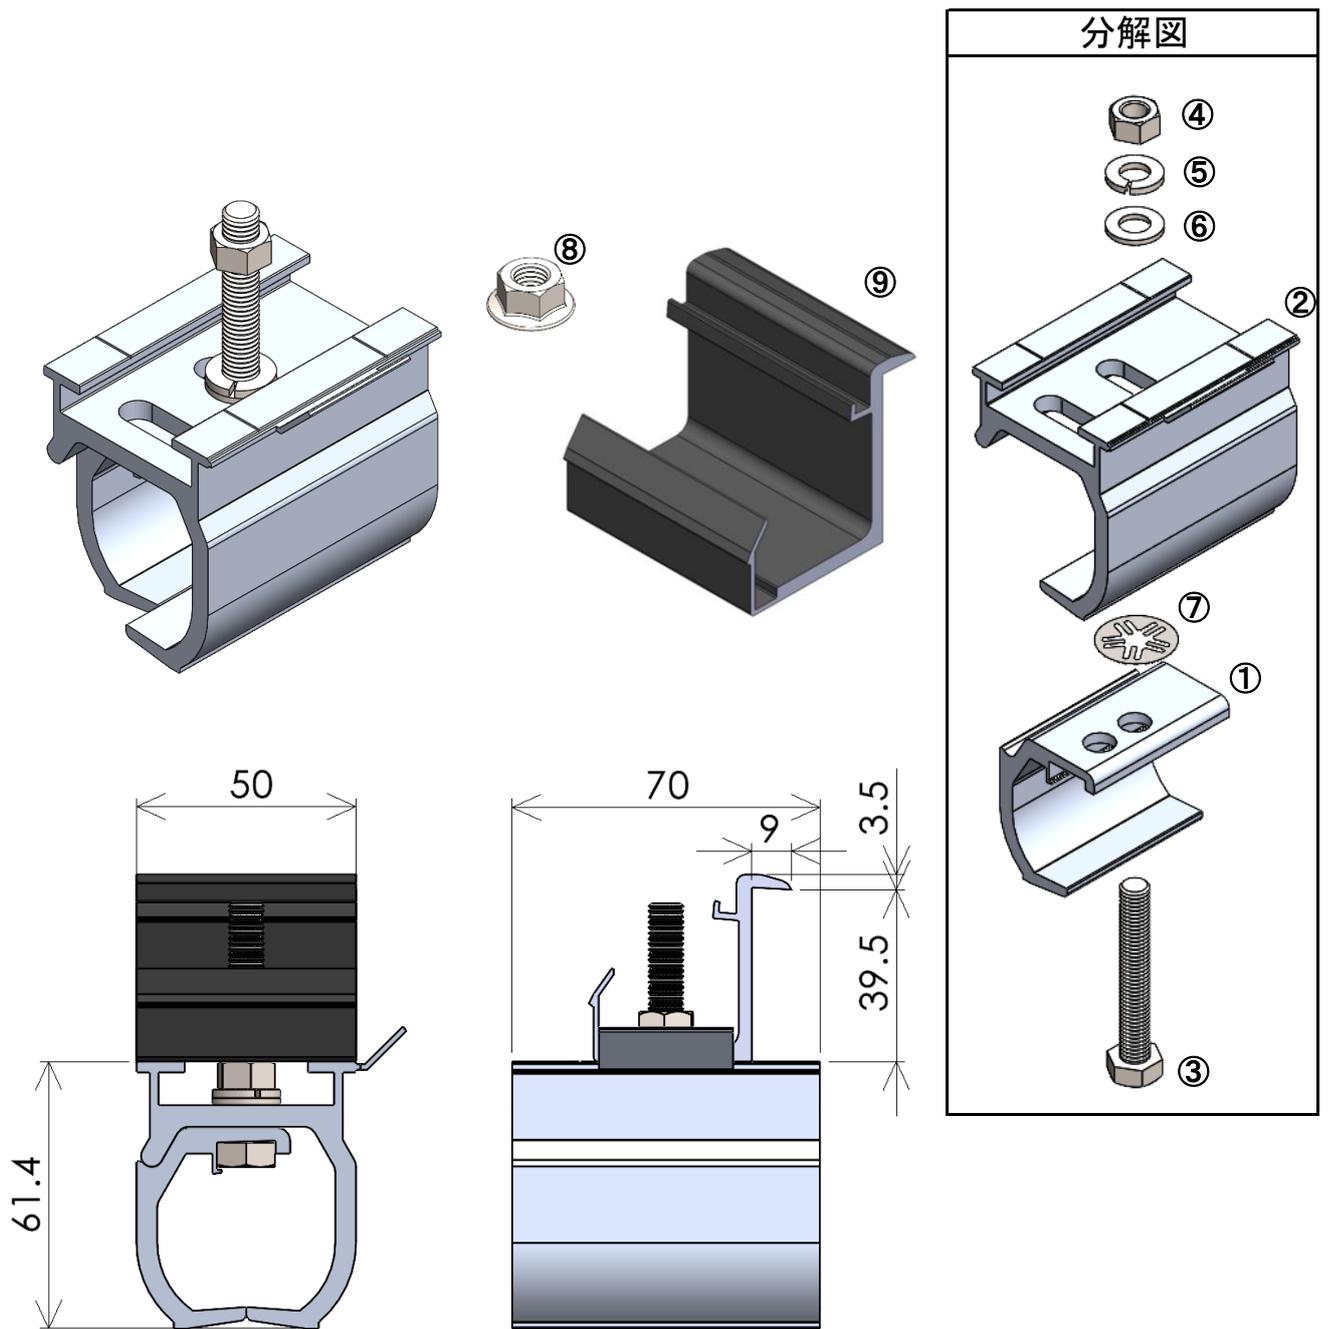


【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	サンロックGripⅢA	1	52 [g]	L50 × D35 × H46.2	A6063S-T5(JIS H 4100) 陽極酸化塗装複合被膜	組付け
②	サンロックGripⅢB	1	117 [g]	L70 × D50 × H61.4	A6063S-T5(JIS H 4100) 陽極酸化塗装複合被膜	組付け
③	六角ボルト	1	24 [g]	M8 × 55	SUS304(JIS G 4303) / ジオメット	組付け
④	六角ナット	1	5 [g]	M8	SUS304(JIS G 4303) / ジオメット	組付け用、固定用
⑤	スプリングワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304(JIS G 4304) / ジオメット	組付け用、固定用
⑥	ワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304(JIS G 4304) / ジオメット	組付け用、固定用
⑦	ボルト抜け止め	1	1 [g]	M8ボルト用	SUS304(JIS G 4304)	組付け
⑧	フランジナット	1	6 [g]	M8	SUS304(JIS G 4303) / ジオメット	固定用
⑨	端部固定金具(40mm用)	1	39 [g]	L50 × D45 × H43	A6063S-T5(JIS H 4100) 陽極酸化塗装複合被膜	

商品名	サンロックGripⅢ 中間固定金具セット (30/32/35/40mm用)	品番	ESG3M01A	参考重量	248 [g]
-----	---	----	----------	------	---------

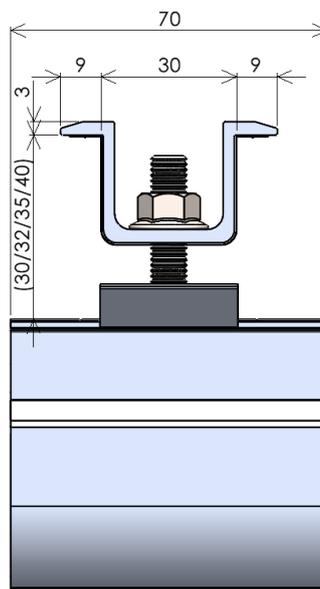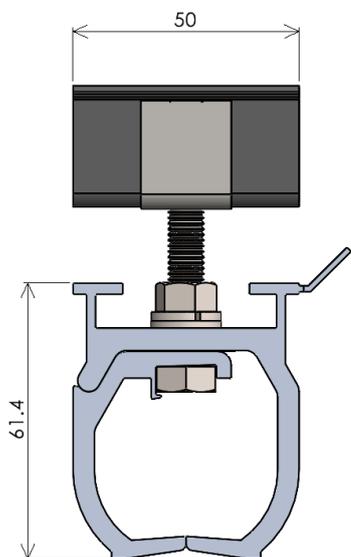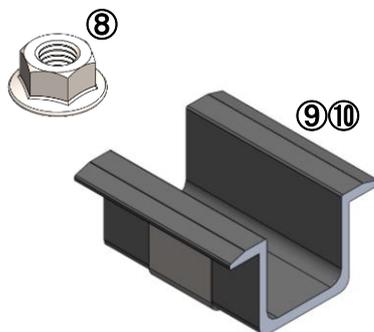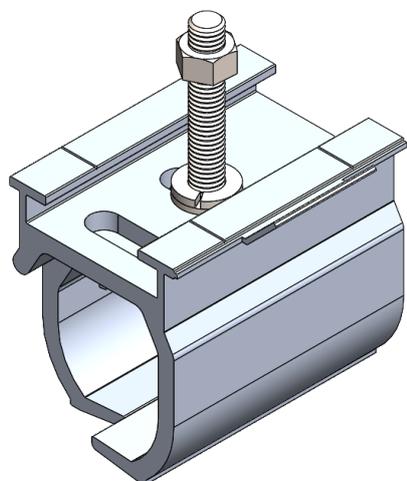


### 分解図

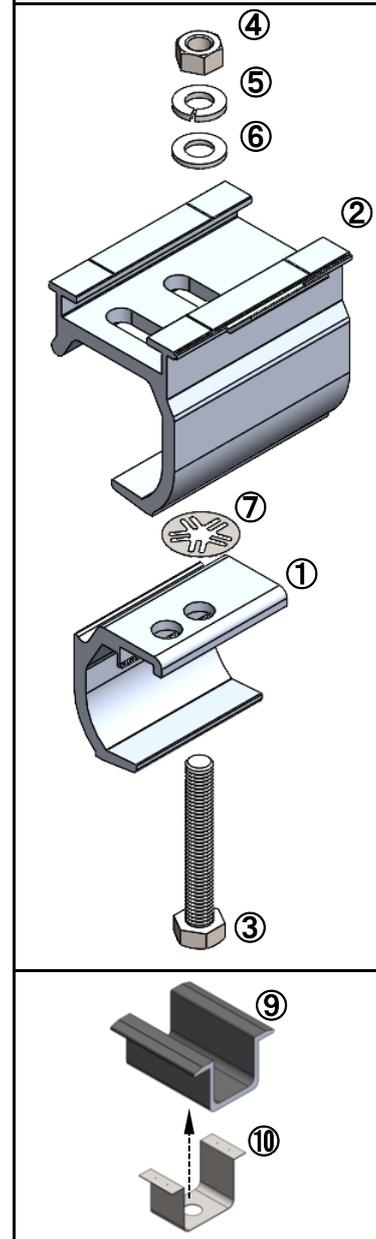

### 【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	サンロックGripⅢA	1	52 [g]	L50 × D35 × H46.2	A6063S-T5(JIS H 4100) 陽極酸化塗装複合被膜	組付け
②	サンロックGripⅢB	1	117 [g]	L70 × D50 × H61.4	A6063S-T5(JIS H 4100) 陽極酸化塗装複合被膜	組付け
③	六角ボルト	1	24 [g]	M8 × 55	SUS304(JIS G 4303) / ジオメット	組付け
④	六角ナット	1	5 [g]	M8	SUS304(JIS G 4303) / ジオメット	組付け用、固定用
⑤	スプリングワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304(JIS G 4304) / ジオメット	組付け用、固定用
⑥	ワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304(JIS G 4304) / ジオメット	組付け用、固定用
⑦	ボルト抜け止め	1	1 [g]	M8ボルト用	SUS304(JIS G 4304)	組付け
⑧	フランジナット	1	6 [g]	M8	SUS304(JIS G 4303) / ジオメット	固定用
⑨	中間固定金具	1	35 [g]	L50 × D48 × H27	A6063S-T5(JIS H 4100) 陽極酸化塗装複合被膜	
⑩	アース金具	1	4 [g]	L20 × D44 × t 0.3	SUS304(JIS G 4304)	中間固定金具に組込


商品名	サンロックGripⅢ 端部固定金具30mmセット (軒カバー仕様)	品番	ESG3NC30A	参考重量	235 [g]
-----	---	----	-----------	------	---------

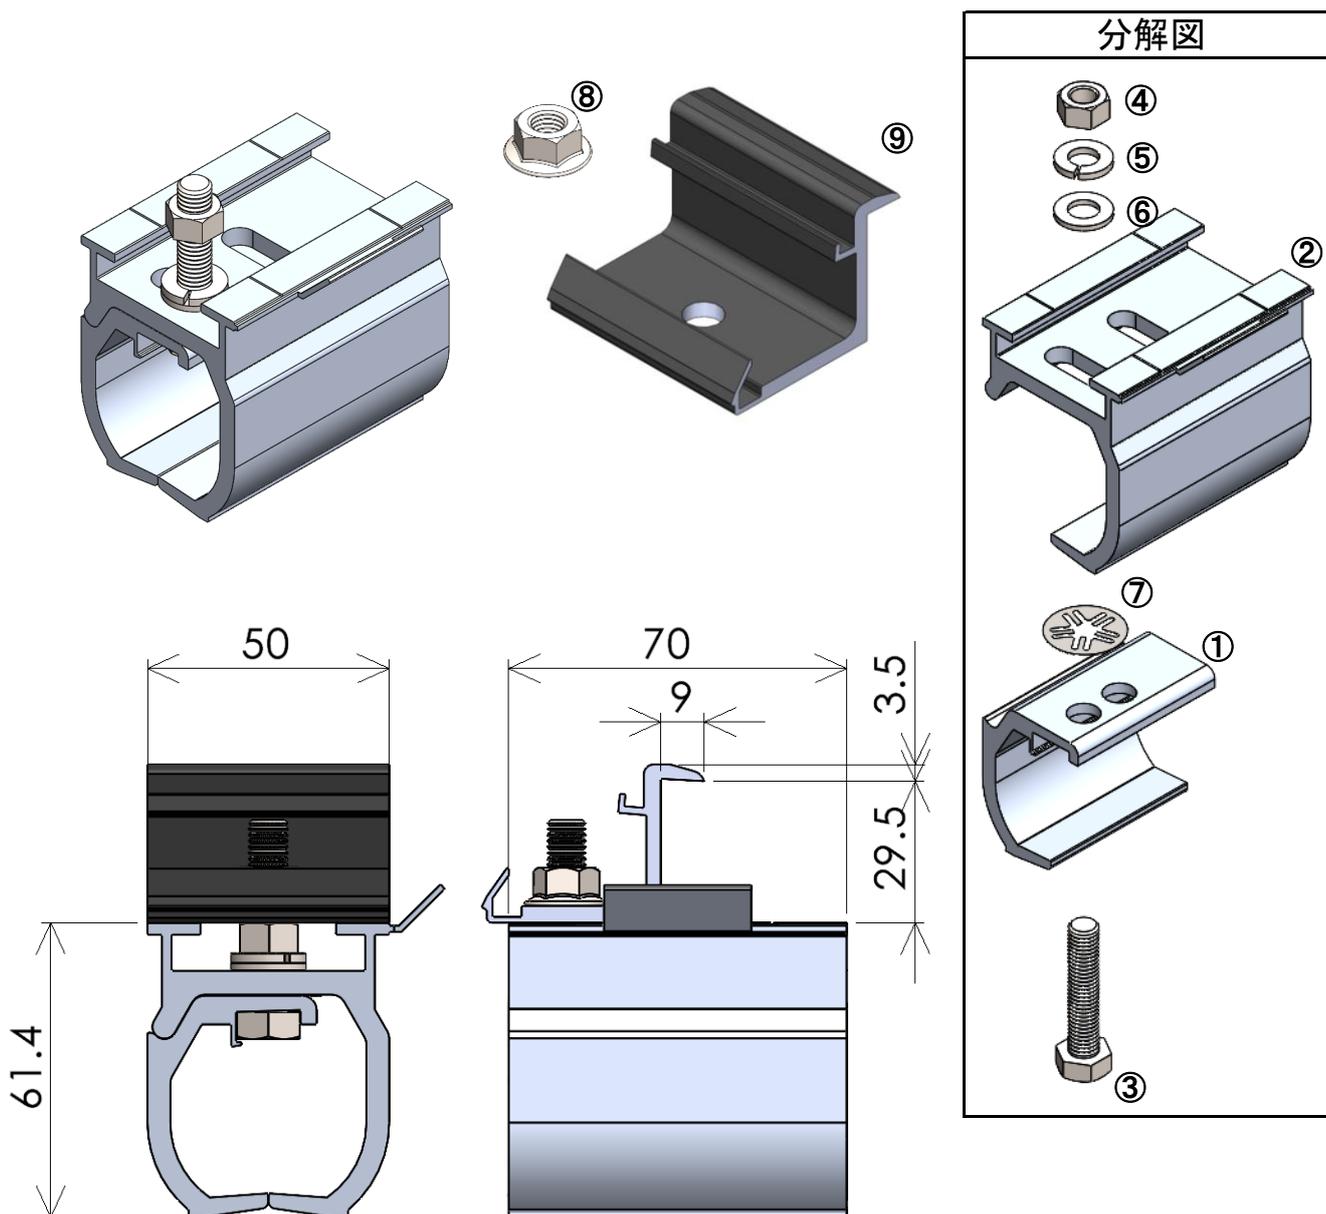

### 【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	サンロックGripⅢA	1	52 [g]	L50 × D35 × H46.2	A6063S-T5(JIS H 4100) 陽極酸化塗装複合被膜	組付け
②	サンロックGripⅢB	1	117 [g]	L70 × D50 × H61.4	A6063S-T5(JIS H 4100) 陽極酸化塗装複合被膜	組付け
③	六角ボルト	1	19 [g]	M8 × 40	SUS304(JIS G 4303) / ジオメット	組付け
④	六角ナット	1	5 [g]	M8	SUS304(JIS G 4303) / ジオメット	組付け用、固定用
⑤	スプリングワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304(JIS G 4304) / ジオメット	組付け用、固定用
⑥	ワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304(JIS G 4304) / ジオメット	組付け用、固定用
⑦	ボルト抜け止め	1	1 [g]	M8ボルト用	SUS304(JIS G 4304)	組付け
⑧	フランジナット	1	6 [g]	M8	SUS304(JIS G 4303) / ジオメット	固定用
⑨	端部固定金具(30mm用)	1	31 [g]	L50 × D45 × H33	A6063S-T5(JIS H 4100) 陽極酸化塗装複合被膜	


商品名	サンロックGripⅢ 端部固定金具32mmセット (軒カバー仕様)	品番	ESG3NC32A	参考重量	239 [g]
-----	---	----	-----------	------	---------

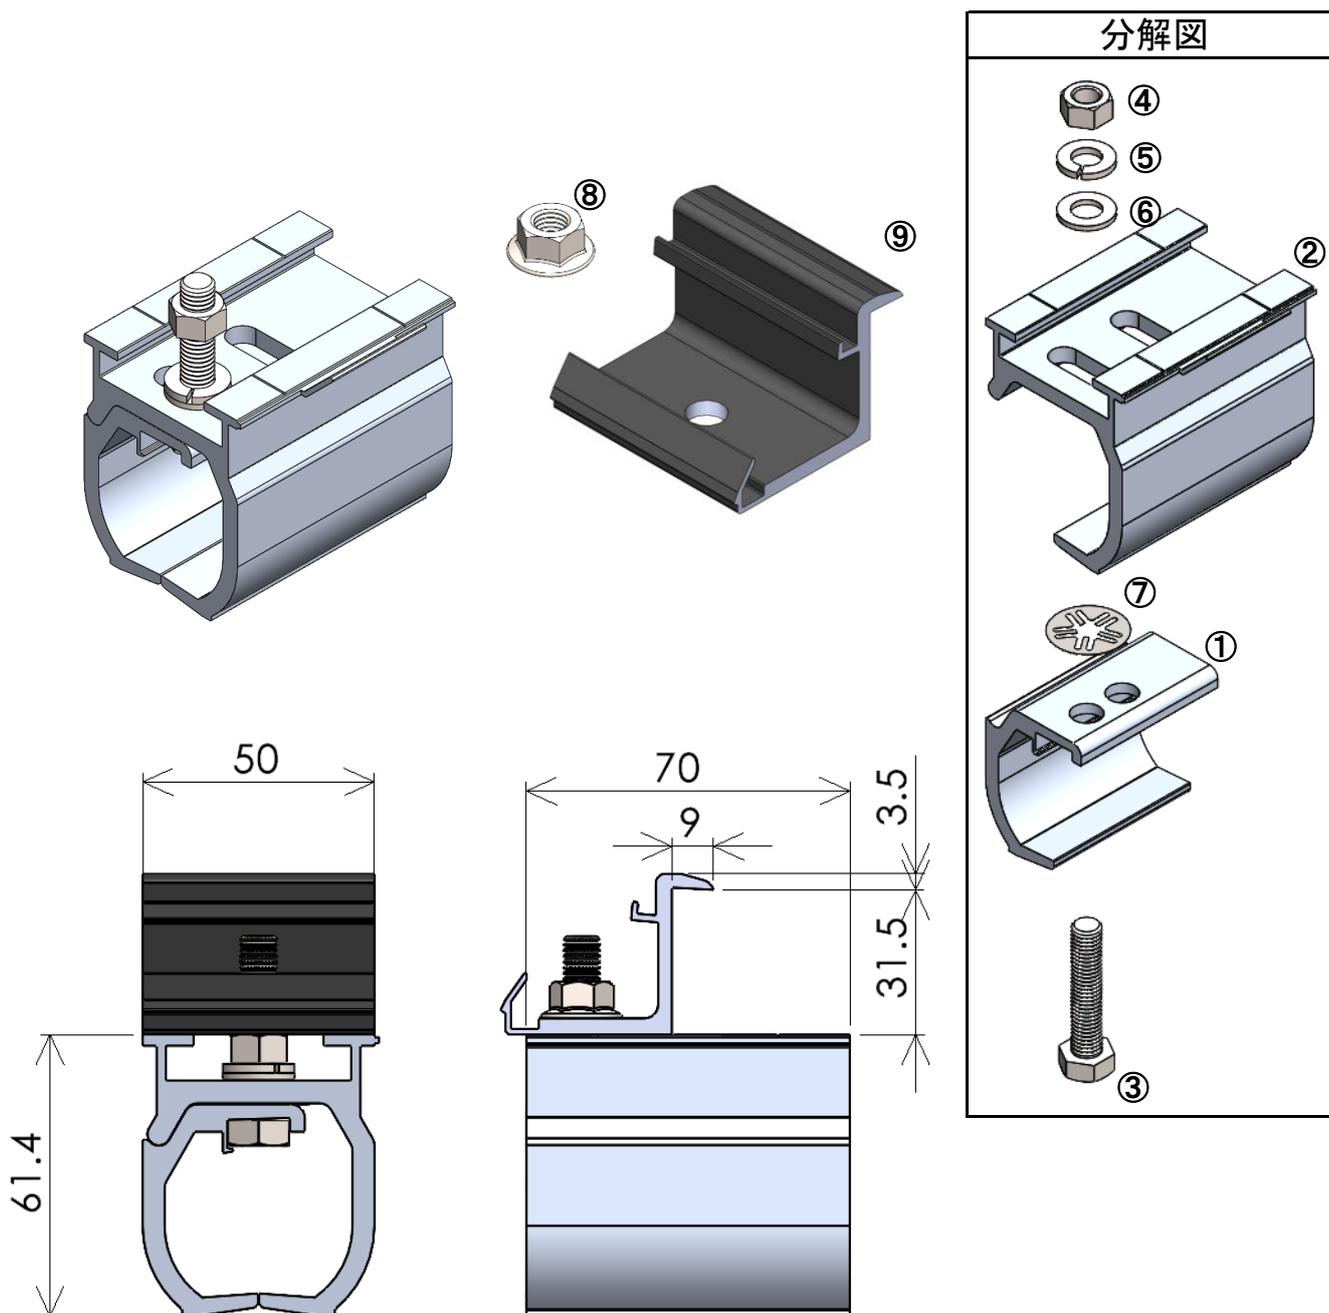

### 【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	サンロックGripⅢA	1	52 [g]	L50 × D35 × H46.2	A6063S-T5(JIS H 4100) 陽極酸化塗装複合被膜	組付け
②	サンロックGripⅢB	1	117 [g]	L70 × D50 × H61.4	A6063S-T5(JIS H 4100) 陽極酸化塗装複合被膜	組付け
③	六角ボルト	1	19 [g]	M8 × 40	SUS304(JIS G 4303) / ジオメット	組付け
④	六角ナット	1	5 [g]	M8	SUS304(JIS G 4303) / ジオメット	組付け用、固定用
⑤	スプリングワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304(JIS G 4304) / ジオメット	組付け用、固定用
⑥	ワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304(JIS G 4304) / ジオメット	組付け用、固定用
⑦	ボルト抜け止め	1	1 [g]	M8ボルト用	SUS304(JIS G 4304)	組付け
⑧	フランジナット	1	6 [g]	M8	SUS304(JIS G 4303) / ジオメット	固定用
⑨	端部固定金具(32mm用)	1	35 [g]	L50 × D45 × H35	A6063S-T5(JIS H 4100) 陽極酸化塗装複合被膜	


商品名	サンロックGripⅢ 端部固定金具35mmセット (軒カバー仕様)	品番	ESG3NC35A	参考重量	240 [g]
-----	---	----	-----------	------	---------

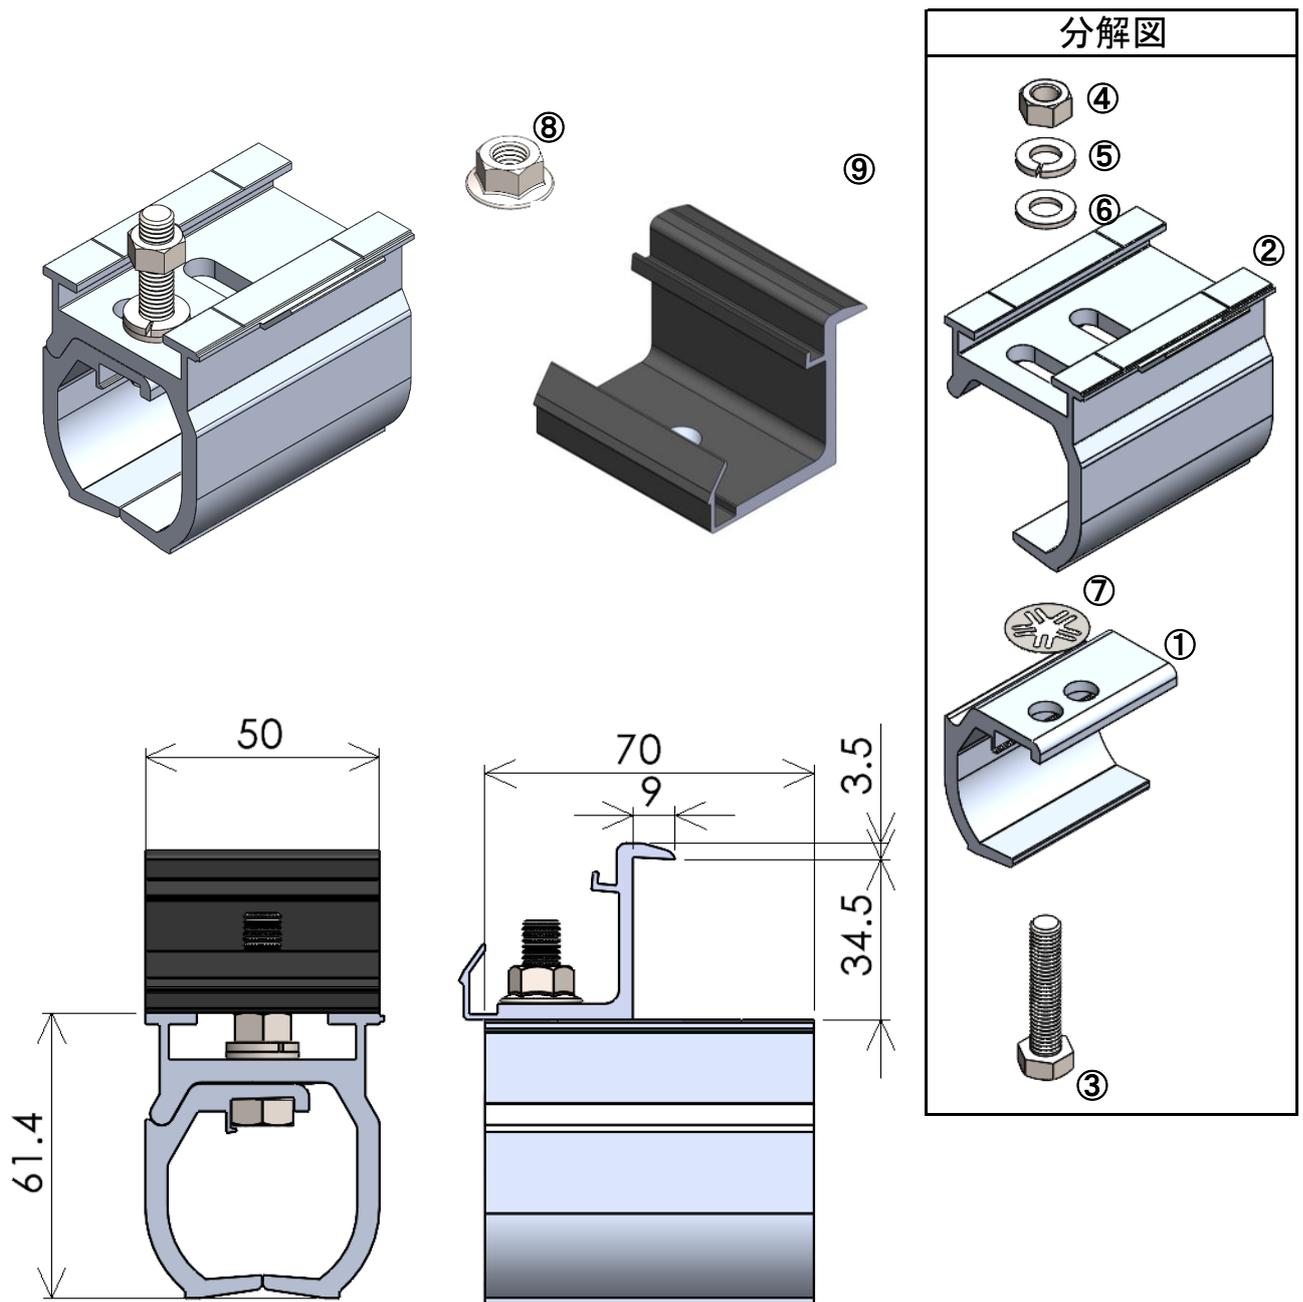

### 【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	サンロックGripⅢA	1	52 [g]	L50 × D35 × H46.2	A6063S-T5(JIS H 4100) 陽極酸化塗装複合被膜	組付け
②	サンロックGripⅢB	1	117 [g]	L70 × D50 × H61.4	A6063S-T5(JIS H 4100) 陽極酸化塗装複合被膜	組付け
③	六角ボルト	1	19 [g]	M8 × 40	SUS304(JIS G 4303) / ジオメット	組付け
④	六角ナット	1	5 [g]	M8	SUS304(JIS G 4303) / ジオメット	組付け用、固定用
⑤	スプリングワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304(JIS G 4304) / ジオメット	組付け用、固定用
⑥	ワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304(JIS G 4304) / ジオメット	組付け用、固定用
⑦	ボルト抜け止め	1	1 [g]	M8ボルト用	SUS304(JIS G 4304)	組付け
⑧	フランジナット	1	6 [g]	M8	SUS304(JIS G 4303) / ジオメット	固定用
⑨	端部固定金具(35mm用)	1	36 [g]	L50 × D45 × H38	A6063S-T5(JIS H 4100) 陽極酸化塗装複合被膜	

商品名	サンロックGripⅢ 端部固定金具40mmセット (軒カバー仕様)	品番	ESG3NC40A	参考重量	243 [g]
-----	---	----	-----------	------	---------

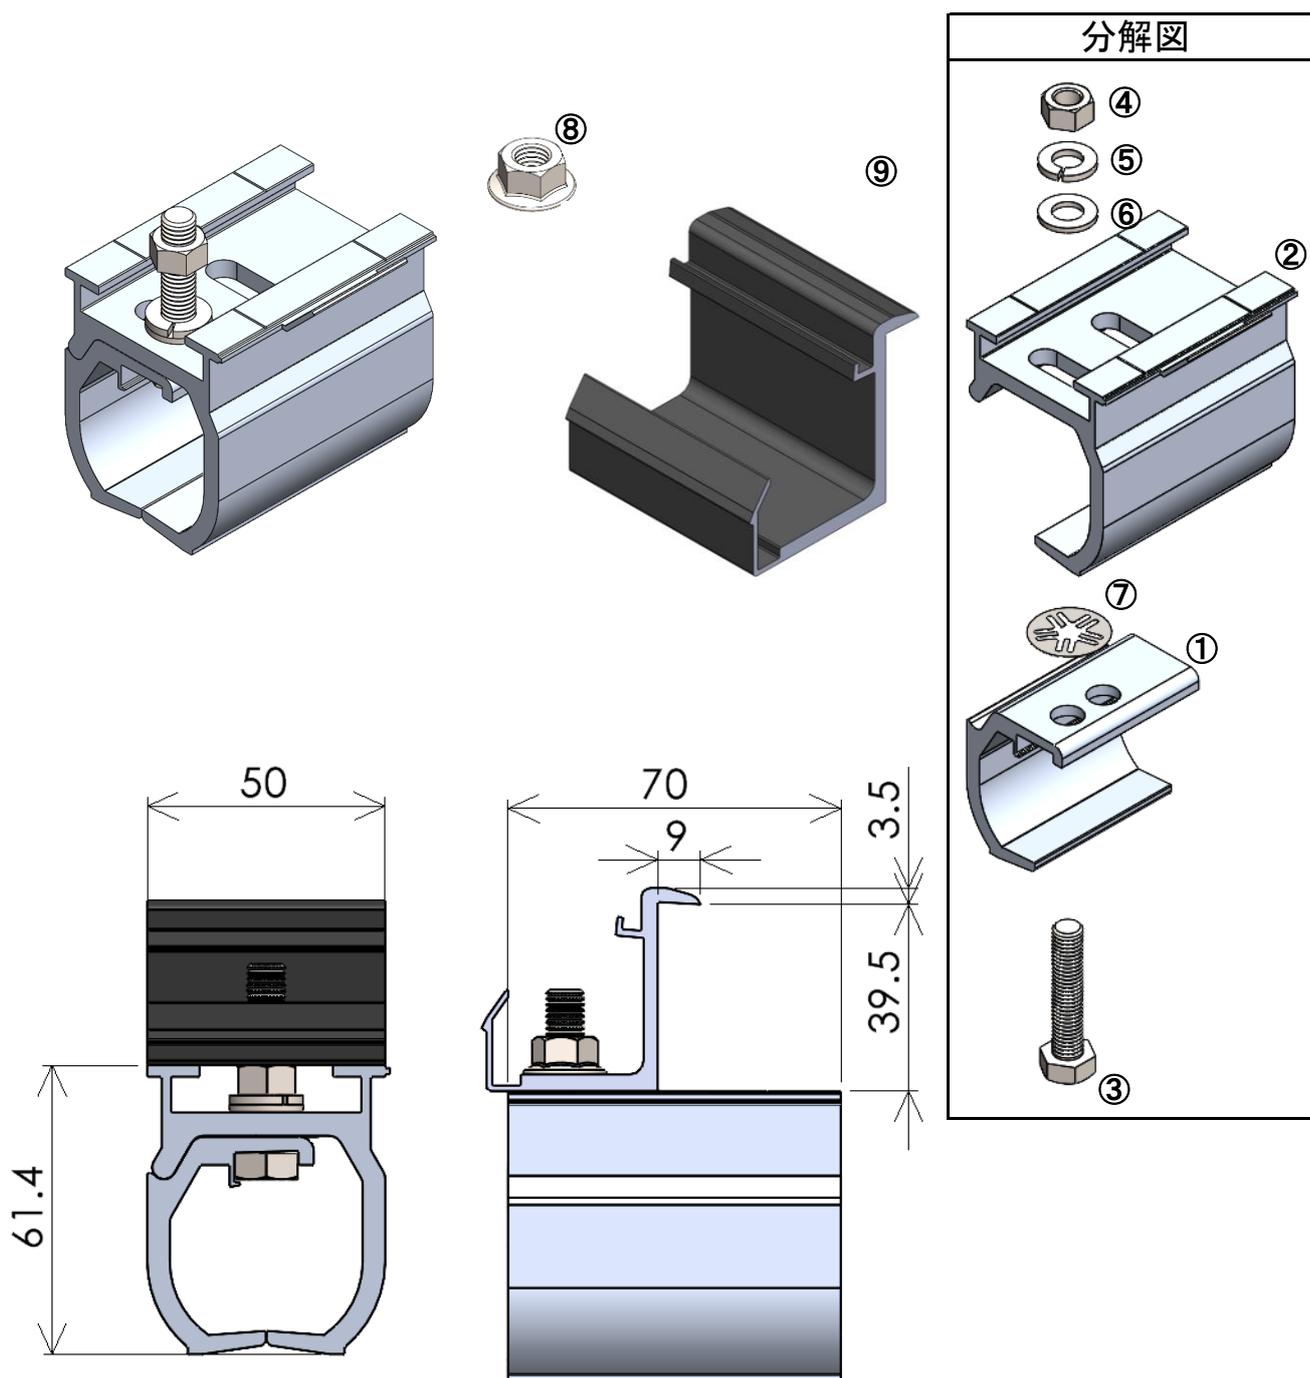

【商品構成】

番号	品名	数量	単体重量	仕様	材質 / 表面処理	備考
①	サンロックGripⅢA	1	52 [g]	L50 × D35 × H46.2	A6063S-T5(JIS H 4100) 陽極酸化塗装複合被膜	組付け
②	サンロックGripⅢB	1	117 [g]	L70 × D50 × H61.4	A6063S-T5(JIS H 4100) 陽極酸化塗装複合被膜	組付け
③	六角ボルト	1	19 [g]	M8 × 40	SUS304(JIS G 4303) / ジオメット	組付け
④	六角ナット	1	5 [g]	M8	SUS304(JIS G 4303) / ジオメット	組付け用、固定用
⑤	スプリングワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304(JIS G 4304) / ジオメット	組付け用、固定用
⑥	ワッシャー	1	2 [g]	M8	SUS304(JIS G 4304) / ジオメット	組付け用、固定用
⑦	ボルト抜け止め	1	1 [g]	M8ボルト用	SUS304(JIS G 4304)	組付け
⑧	フランジナット	1	6 [g]	M8	SUS304(JIS G 4303) / ジオメット	固定用
⑨	端部固定金具(40mm用)	1	39 [g]	L50 × D45 × H43	A6063S-T5(JIS H 4100) 陽極酸化塗装複合被膜	