


S3-GPRS/WiFi-ST

Accesorios

Sistema de monitoreo Solis

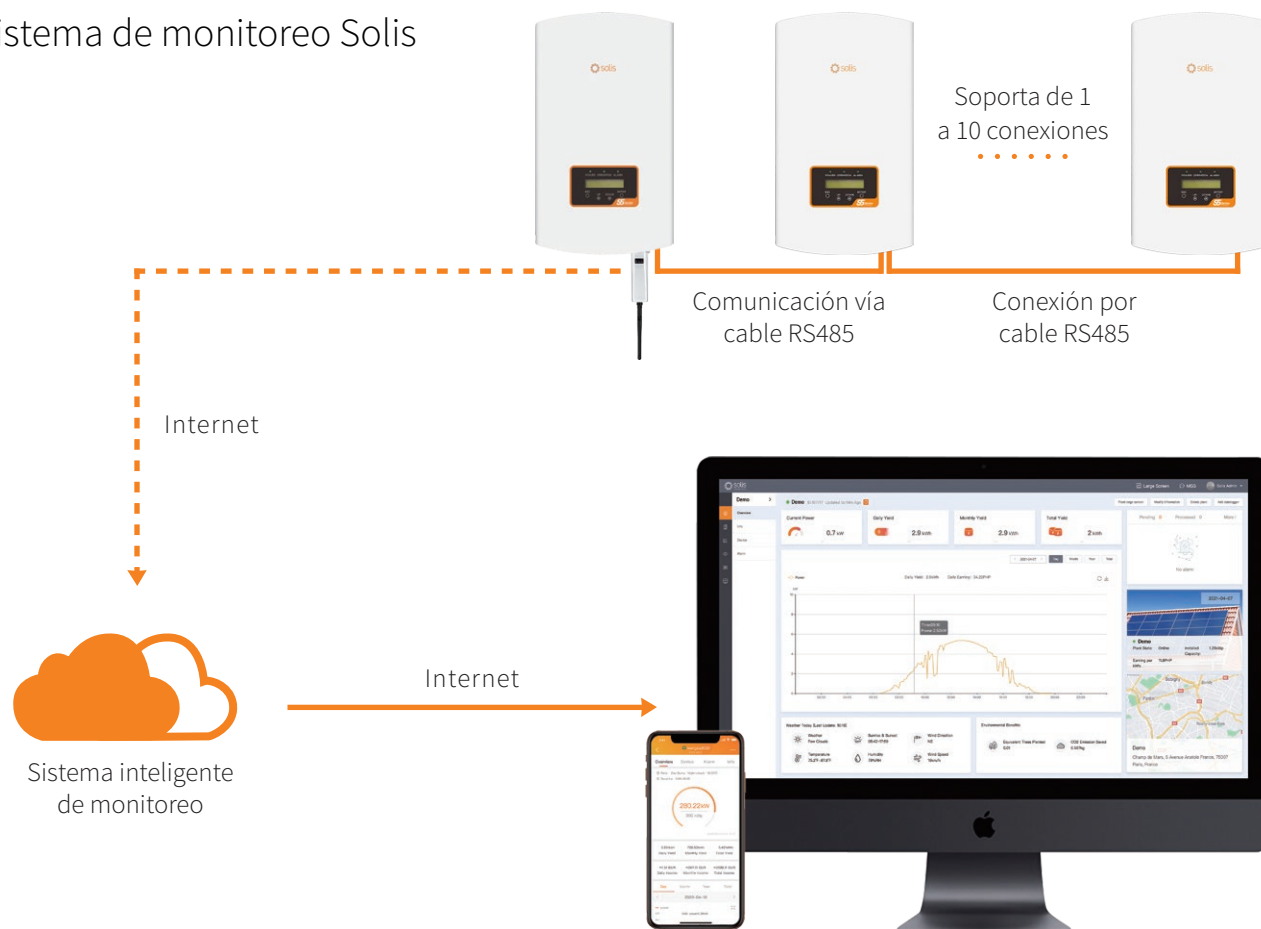

S3-GPRS-ST



S3-WiFi-ST

Registro de datos: GPRS/WiFi

- Alarma de fallos, monitorización en tiempo real
- Plug and play(conectar y usar), cómodo y rápido
- Indicador de estado, fácil de mostrar el estado de funcionamiento
- Botón RESET, una sola tecla para enviar datos, depuración conveniente

Tabla de datos

Modelo	S3-GPRS-ST	S3-WiFi-ST
--------	------------	------------

Comunicación

Tipo de dispositivo soportado	Inversor Solis	
Número de inversores conectados ⁽¹⁾	≤10	
Intervalos de recogida de datos	5 minutos	
Indicador de estado	LED × 3	
Interfaz de comunicación	4 Pin	
Comunicación inalámbrica	850/900/1800/1900 MHz	802.11b/g/n (2.4G—2.483G)
Método de configuración	APP/WEB	

Eléctrico

Tensión de funcionamiento	CC 5V(+/-5%)	
Consumo de energía en funcionamiento	≤5 W	

Medio ambiente

Temperatura de funcionamiento	-30 ~ +65°C	
Humedad de funcionamiento	5%-95%, humedad relativa, sin condensa	
Temperatura de almacenamiento	-40 ~ +70°C	
Humedad de almacenamiento	< 40%	
Altitud de funcionamiento	≤4000 m	
Grado de protección	IP65	

Mecánico

Dimensiones (largo*ancho*altura)	133*45*41 mm	128*50*34 mm
Método de instalación	Inserción + Tornillo	
Peso	84 g	80 g

Otro

Certificación	CE	CE, FCC
---------------	----	---------

(1) Conecte los inversores mediante cables RS485.